


<b>ARTICOLO / Item</b> <b>Artículo / Article / Artikel</b>	<b>08140/E</b>
	R4
<b>VARIANTI / Other versions</b> <b>Otras opciones / Autres options /</b> <b>Zusätzliche Varianten</b>	<b>08140/E-30</b>

Rubinetto per doccia temporizzato serie MODERN da incasso con comando a pulsante.  
MODERN series self-closing concealed wall mounted push button shower tap.  
Grifo para ducha temporizado colección MODERN mural empotrado con pulsador.  
Robinet pour douche temporisé série MODERN mural encastré à poussoir.  
Unterputz-Selbstschlußarmatur für Dusche serie MODERN

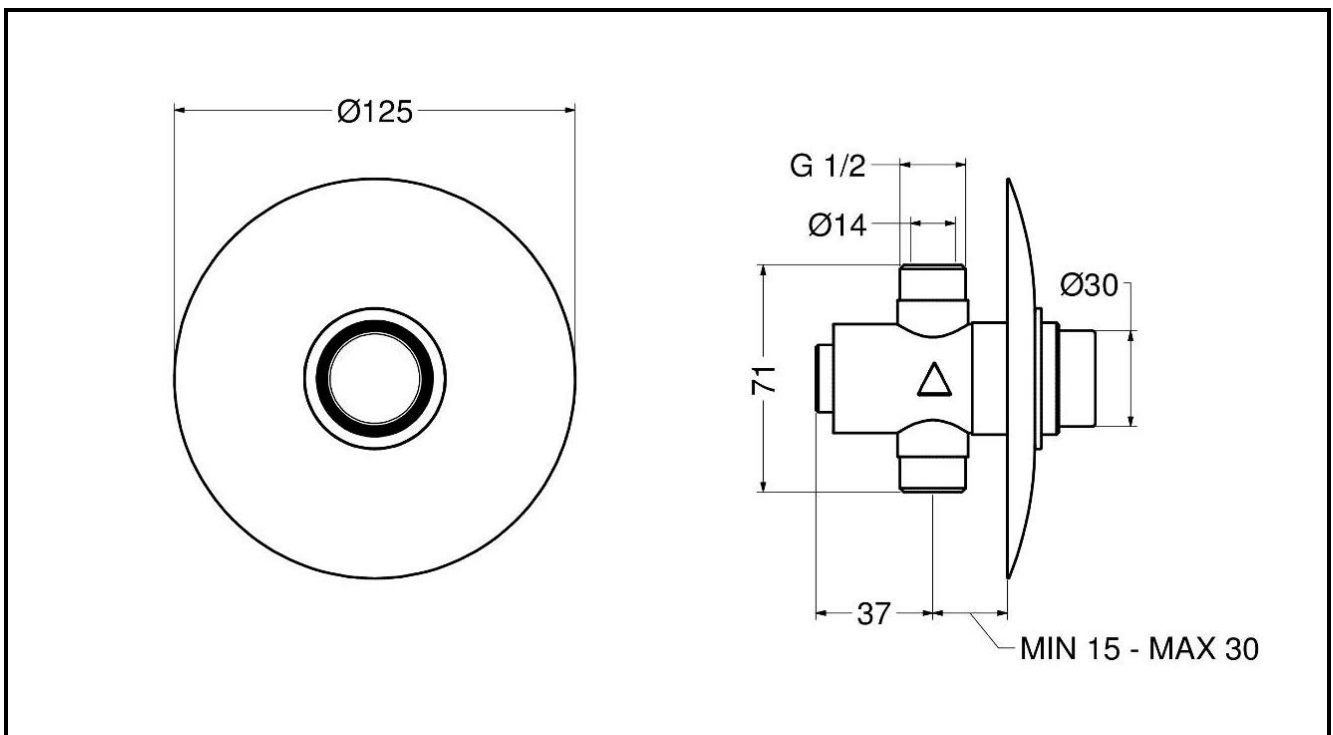

**IT**

**COMPOSIZIONE**  
- Corpo in ottone cromato

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**  
**Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 6 bar  
**Pressione raccomandata:** 2 – 4 bar  
**Temperatura di alimentazione:** 5 – 65 °C  
**Tempo di erogazione:** 15 sec. @ 3 bar  
(tolleranza: 15 ± 5 sec.)

**VARIANTI**  
**- 08140/E-30** Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar  
(tolleranza come da EN 816: 30 +5/-  
10 sec.)

**EN**

**COMPOSITION**  
- Chromed brass body

**OPERATING CHARACTERISTICS**  
**Operating pressure:** Min 1 – max 6 bar  
**Recommended pressure:** 2 – 4 bar  
**Water inlet temperature:** 5 – 65 °C  
**Flow time:** 15 sec. @ 3 bar  
(tolerance: 15 ± 5 sec.)

**OTHER VERSIONS**  
**- 08140/E-30** Tap with vanadic cartridge 25 sec. @ 3  
bar (tolerance as stated in EN 816: 30  
+5/-10 sec.)

**ES**

**COMPOSICIÓN**  
- Cuerpo en latón cromado

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**  
**Presión de alimentación:** Min 1 – max 6 bar  
**Presión recomendada:** 2 – 4 bar  
**Temperatura de alimentación:** 5 – 65 °C  
**Tiempo de descarga:** 15 sec. @ 3 bar  
(tolerancia: 15 ± 5 sec.)

**OTRAS OPCIONES**  
**- 08140/E-30** Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar  
(tolerancia como indicada en EN 816:  
30 +5/-10 sec.)

**FR**

**COMPOSITION**  
- Corps en laiton chromé

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**  
**Pression d'alimentation:** Min 1 – max 6 bar  
**Pression recommandé:** 2 – 4 bar  
**Température d'alimentation:** 5 – 65 °C  
**Temporisation:** 15 sec. @ 3 bar (tolérance:  
15 ± 5 sec.)

**AUTRES OPTIONS**  
**- 08140/E-30** Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar  
(tolérance comme indiqué dans EN 816:  
30 +5/-10 sec.)

**DE**

**Lieferumfang**  
- Armatur aus verchromten Messing konform mit UBA-Liste

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**  
**Zulaufdruck:** Min 1 – max 6 bar  
**Empfohlener Zulaufdruck:** 2 – 4 bar  
**Zulauftemperatur:** 5 – 65 °C  
**Fließzeit:** 15 sec. @ 3 bar  
(Toleranz: 15 ± 5 sek.)

**VARIANTE**  
**- 08140/E-30** Armatur mit Fließzeit 25 sec. @ 3 bar  
(Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)

**08140/E / 08140/E-30**

