


**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article / Artikel**


**09036**

Soffione doccia a parete antivandalo fisso con possibilità di alimentazione esterna.  
Vandal proof wall mounted fixed shower head suitable for external water supply.  
Rociador ducha mural fijo antivandálica con predisposición para alimentación externa.  
Pomme de douche murale fixe antivandalisme avec prédisposition pour alimentation externe.  
Vandalensicherer Duschkopf mit Antikalk-Strahlboden; wahlweise mit Wand- oder externem Rohrzufluß.


R2

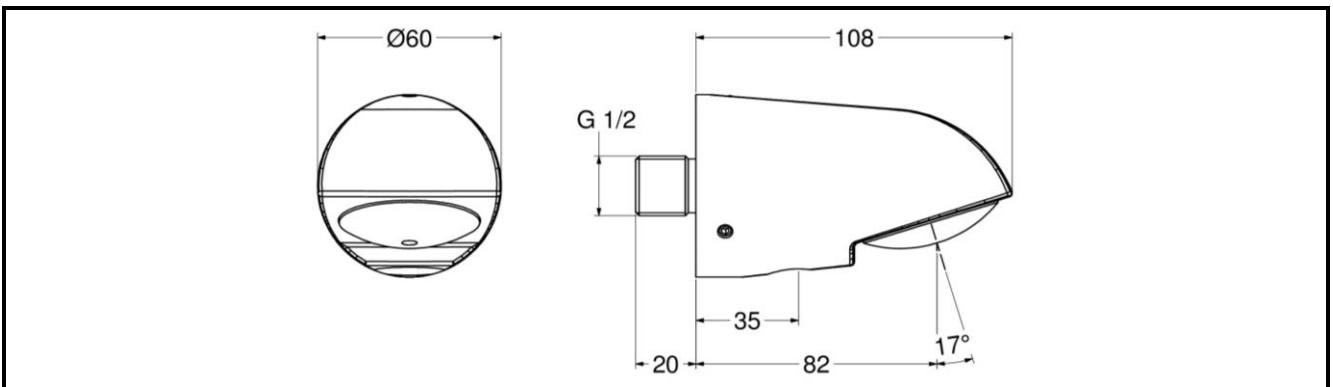

**MONTAGGIO CON ALIMENTAZIONE A PARETE / Wall water supply**  
Con alimentación a pared / Avec alimentation murale / Wasserzufluß wandseitig

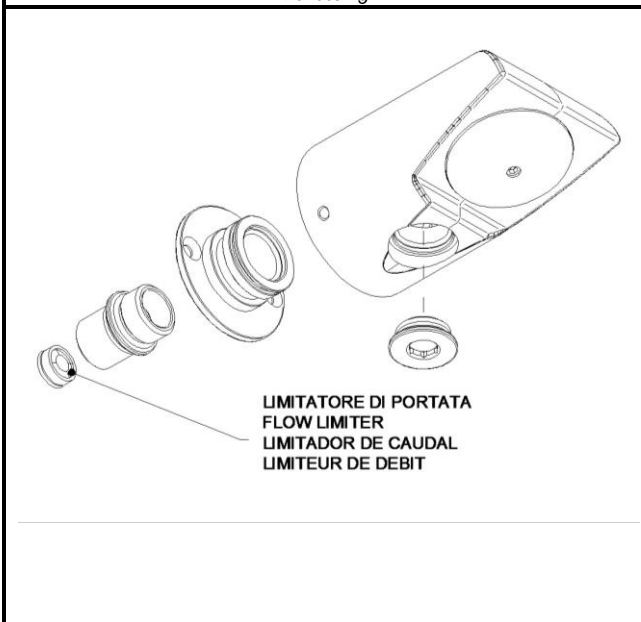

**MONTAGGIO CON ALIMENTAZIONE ESTERNA / External water supply**  
Con alimentación externa / Avec alimentation externe / Wasserzufluß extern

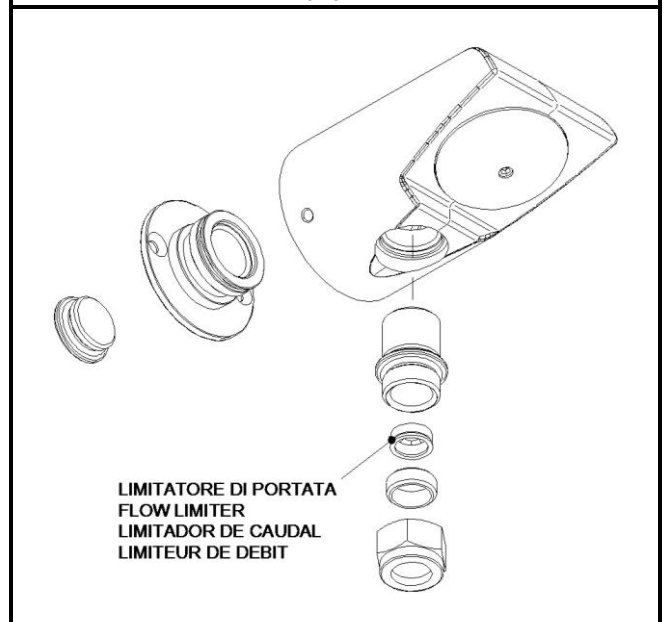

IT



#### COMPOSIZIONE

- Soffione in ottone cromato
- Raccordo di alimentazione 1/2", calotta e ogiva per tubo d.14 mm

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

<b>Portata:</b>	8 l/min (c/limitatore di portata)
<b>Pressione di alimentazione:</b>	Min 1 - max 6 bar
<b>Temperatura di alimentazione:</b>	5 - 65 °C

EN



#### COMPOSITION

- Chromed brass shower head
- 1/2" supply connection, cap and ogive for 14 mm diameter pipe

#### OPERATING CHARACTERISTICS

<b>Flow rate:</b>	8 l/min (w/flow regulator)
<b>Operating pressure:</b>	Min 1 - max 6 bar
<b>Water inlet temperature:</b>	5 - 65 °C

ES



#### COMPOSICIÓN

- Rociador en latón cromado
- Enlace de alimentación 1/2", tapa y ojiva para tubo d. 14 mm

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

<b>Caudal:</b>	8 l/min (c/limitador de caudal)
<b>Presión de alimentación:</b>	Min 1 - max 6 bar
<b>Temperatura de alimentación:</b>	5 - 65 °C

FR



#### COMPOSITION

- Pomme de douche en laiton chromé
- Connexion d'alimentation 1/2", calotte et ogive pour tube d. 14 mm

#### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

<b>Débit:</b>	8 l/min (avec limiteur de débit)
<b>Pression d'alimentation:</b>	Min 1 - max 6 bar
<b>Température d'alimentation:</b>	5 - 65 °C

DE



#### LIEFERUMFANG

- Duschkopf aus Messing
- 1/2" Wasserzulaufanschluß, Mutter und Klemmdichtung für Rohr Ø 14mm
- verdeckte Rosette für Wandmontage mit Drehsicherung

#### FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

<b>Durchflußvolumen:</b>	8 l/min (mit Begrenzung)
<b>Zulaufdruck:</b>	Min 1 - max 6 bar
<b>Zulauftemperatur:</b>	5 - 65 °C