



Polígono Industrial ATUSA-Agurain 01200 Salvatierra (ALAVA) ESPAÑA  
Tel.: (+34) 945 18 00 00  
Fax: (+34) 945 30 01 53  
[E-mail: comercial@atusa.es](mailto:comercial@atusa.es)



**VALVULA DE RETENCION  
DE CLAPETA  
SERIE LIGERA  
Ref. 540**

**COMPONENTES:**

Cuerpo: Acero Inoxidable AISI 316  
Disco: Acero Inoxidable AISI 316  
O-Ring: Viton  
Tornillo: Acero Inoxidable AISI 316  
Sujeción: Acero Inoxidable AISI 316  
Enganche: Acero al Carbono Zincado

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

Presión de trabajo: PN 16  
Posición de montaje vertical u horizontal.  
Dimensiones de "D" adecuadas para  
bridas DIN PN 10/16.




Polígono Industrial ATUSA-Agurain 01200 Salvatierra (ALAVA) ESPAÑA

Tel.: (+34) 945 18 00 00

Fax: (+34) 945 30 01 53

E-mail: [comercial@atusa.es](mailto:comercial@atusa.es)

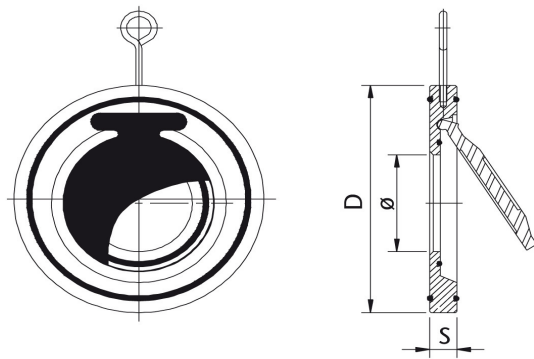

DN	S	D	ø	Peso aprox. Kg
50	14	109	32	1.5
65	14	129	42	1.5
80	14	144	54	1.5
100	18	164	70	2.4
125	18	195	92	3.5
150	20	220	110	4.5
200	22	275	163	7.2
250	26	330	192	12.4

**Al objeto de asegurar la estanqueidad de las válvulas, todas ellas han sido sometidas individualmente a las siguientes pruebas de presión :**

**Cuerpo: 24 bar**

**Cierre: 18 bar**

Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.