

ARTICOLO / Item
Artículo / Article
Artikel

KSA20/36

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options / Zusätzliche Varianten

KSA20/36-30

Kit rubinetto per doccia a parete con arresto temporizzato, soffione doccia e tubo di collegamento.



Kit including: wall mounted self-closing tap for shower, shower head and connecting pipe.


Kit grifo temporizado para ducha, fijación mural, cabeza de ducha y tubo de conexión.

Kit robinet temporisé mural à poussoir pour douche, pomme de douche et tube de raccordement.

Set bestehend aus : wandmontierte Selbstschlussarmatur für Dusche, Brausekopf und Steigrohr.

R3

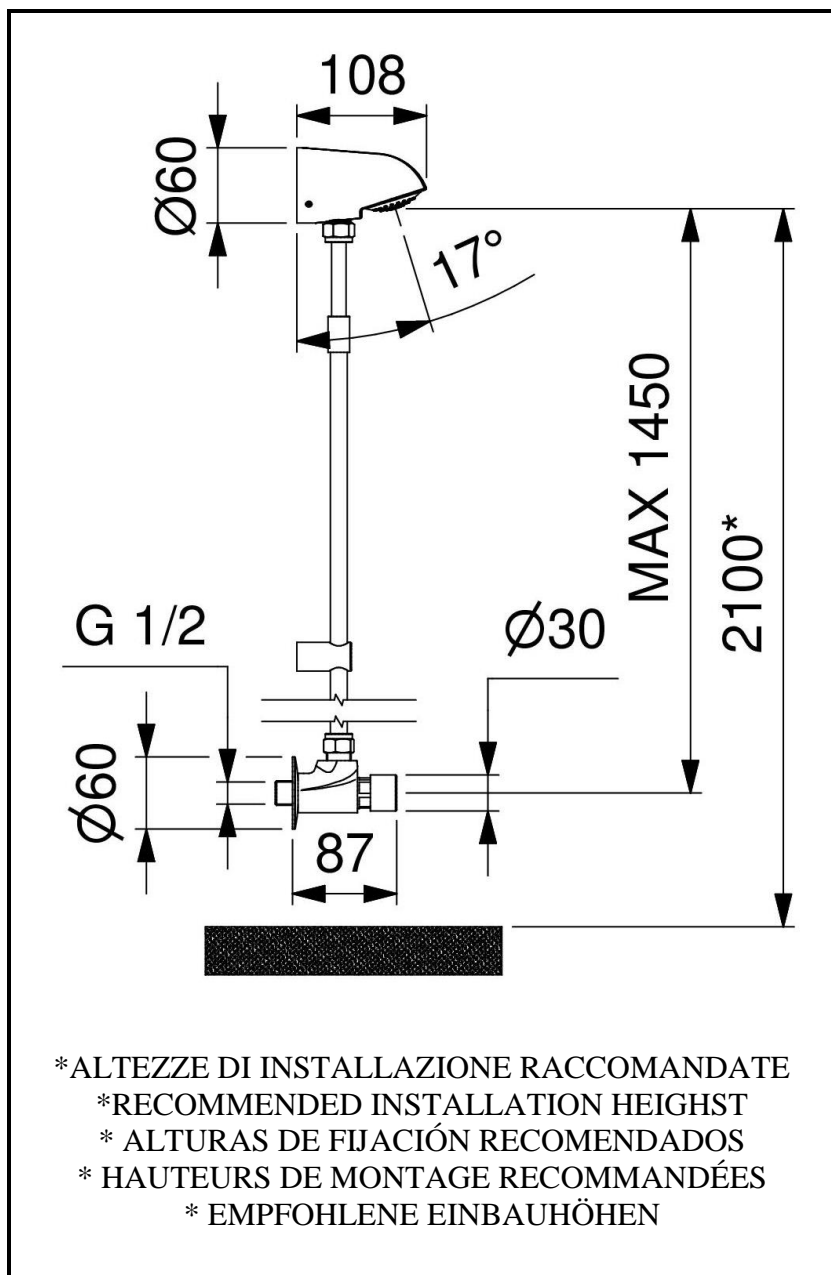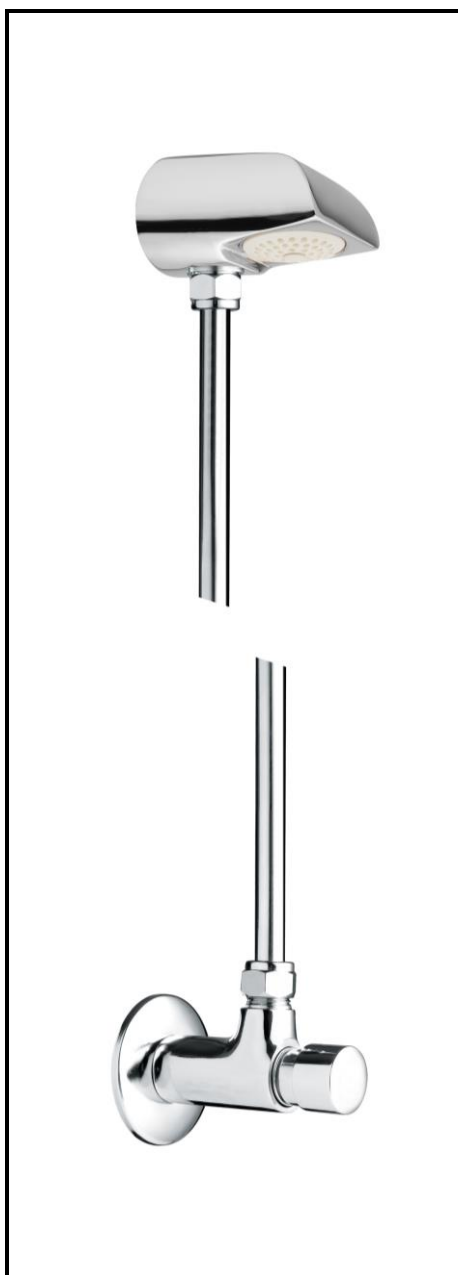

IT 

COMPOSIZIONE

- Rubinetto temporizzato a parete a pulsante per doccia (art. 08120-15 / 08120-30)
- Soffione doccia (art. 09036)
- Kit di fissaggio tubo a muro (art. KFT14)
- Tubo di collegamento in ottone cromato
- Kit tubo e soffione (09036KT20)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 8 l/min (c/limitatore)


Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar

Pressione raccomandata: 2 – 4 bar

Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C

Tempo di erogazione: **Art. KSA20/36:**
 15 sec. @ 3 bar
 (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

Art. KSA20/36-30:
 25 sec. @ 3 bar
 (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN 

COMPOSITION

- Self-closing wall mounted push button tap for shower (art. 08120-15 / 08120-30)
- Shower head (art. 09036)
- Wall pipe fixing kit (art. KFT14)
- Chromed brass connecting pipe
- Kit tube and shower (09036KT20)

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)


Operating pressure: Min 1 – max 6 bar

Recommended pressure: 2 – 4 bar

Water inlet temperature: 5 – 65 °C

Flow time: **Art. KSA20/36:**
 15 sec. @ 3 bar
 (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

Art. KSA20/36-30:
 25 sec. @ 3 bar
 (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES 

COMPOSICIÓN

- Grifo temporizado mural con pulsador para ducha (art. 08120-15 / 08120-30)
- Cabeza de ducha (art. 09036)
- Kit de fijación mural para tubo (art. KFT14)
- Tubo de conexión telescópico en latón cromado
- Kit tubo y ducha (09036KT20)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 8 l/min (c/ limitador de caudal)


Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar

Presión recomendada: 2 – 4 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C

Tiempo de descarga: **Art. KSA20/36:**
 15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.)

Art. KSA20/36-30:
 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR 

COMPOSITION

- Robinet temporisé mural à poussoir pour douche (art. 08120-15 / 08120-30)
- Pomme de douche (art. 09036)
- Kit de fixation murale pour tuyau (art. KFT14)
- Tube de raccordement télescopique en laiton chromé
- Kit tube et pomme de douche (09036KT20)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)


Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar

Pression recommandé: 2 – 4 bar

Température d'alimentation: 5 – 65 °C

Temporisation: **Art. KSA20/36:**
 15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.)

Art. KSA20/36-30:
 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE 

LIEFERUMFANG

- Wandmontierte Selbstschlussarmatur für Dusche (Art. 08120-15 / 08120-30)
- Brausekopf (Art. 09036)
- Befestigungsset für Rohr (Art. KFT14)
- Steigrohr aus verchromten Messing
- Schlauch- und Duschkopf-Kit (09036KT20)

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Durchflussmenge: 8 l/min (mit Begrenzung)

Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar

Empfohlener Zulaufdruck: 2 – 4 bar

Zulauftemperatur: 5 – 65 °C

Fließzeit: **Art. KSA20/36:** 15 Sek. @ 3 bar (Toleranz laut EN 816: 15 ± 5 Sek.)
Art. KSA20/36-30: 25 Sek. @ 3 bar (Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 Sek.)