

**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article / Artikel**

**KSA32/36**

**VARIANTI**

**Other versions**  
**Otras opciones**  
**Autres options**  
**Zusätzliche Varianten**

**KSA32/36-30**

*Kit miscelatore per doccia a parete con arresto temporizzato, soffione doccia e tubo di collegamento.*



*Kit including: wall mounted self-closing mixer for shower, shower head and connecting pipe.*

*Kit mezclador temporizado para ducha, fijación mural, cabeza de ducha y tubo de conexión.*

*Kit mitigeur temporisé mural à poussoir pour douche, pomme de douche et tube de raccordement.*

*Kombination aus Eingriff-Selbstschlussmischer mit 15 sek Laufzeit und Duschkopf mit Steigrohr.*

R3

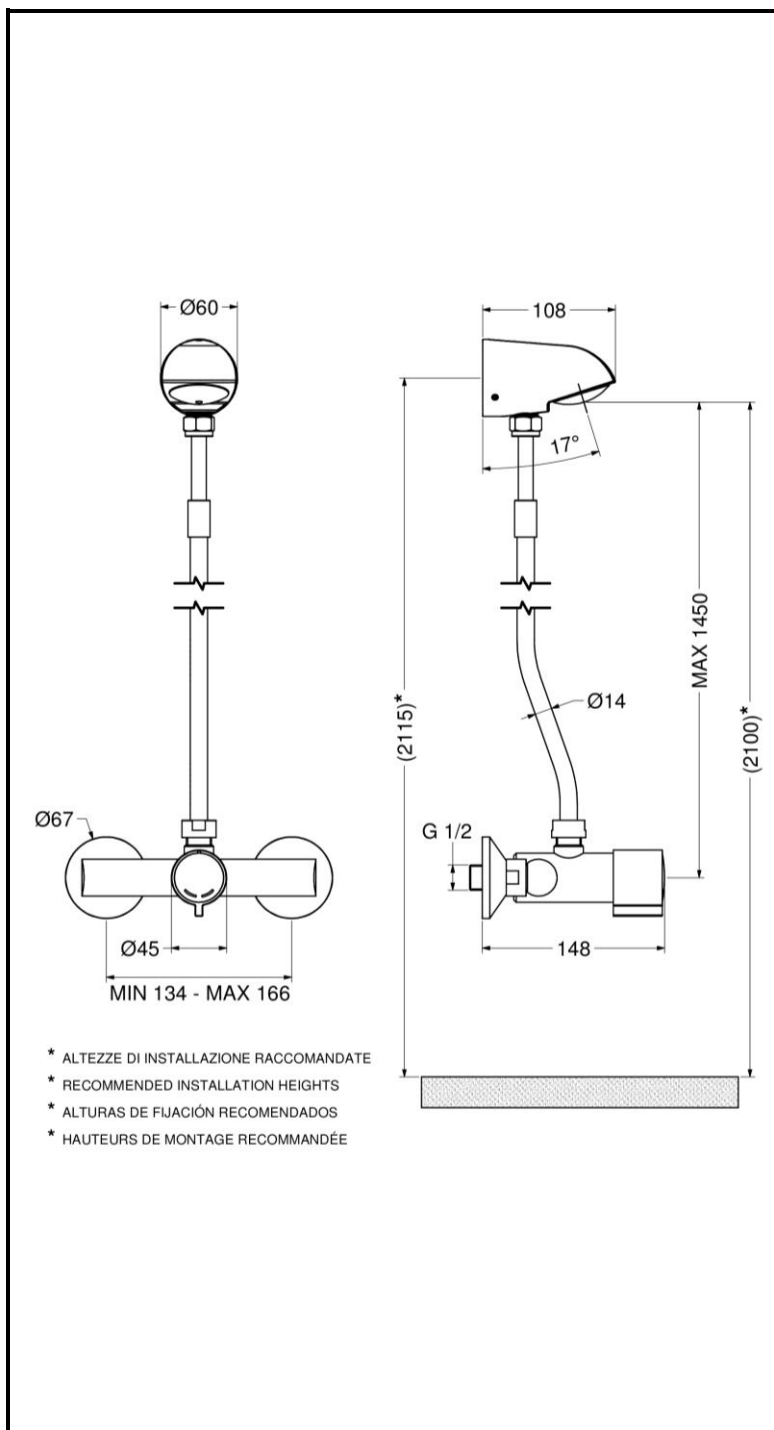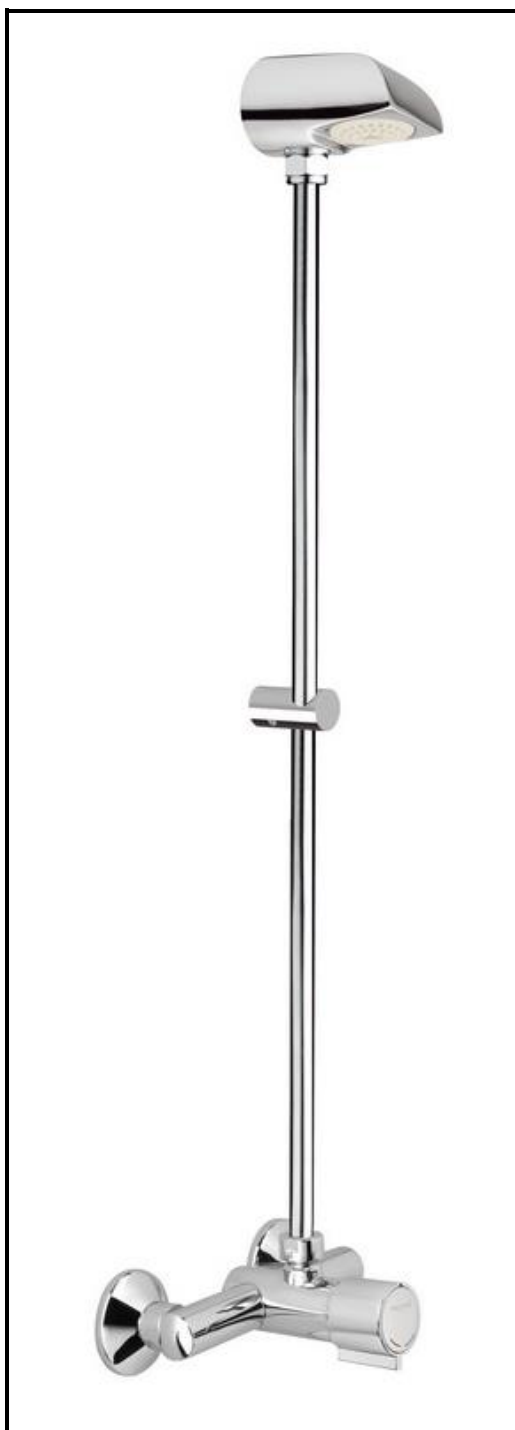

- \* ALTEZZE DI INSTALLAZIONE RACCOMANDATE
- \* RECOMMENDED INSTALLATION HEIGHTS
- \* ALTURAS DE FIJACIÓN RECOMENDADOS
- \* HAUTEURS DE MONTAGE RECOMMANDÉE

IT



#### COMPOSIZIONE

- Miscelatore temporizzato a parete a pulsante per doccia (art. 08132 / 08132-30)
- Soffione doccia (art. 09036)
- Kit di fissaggio tubo a muro (art. KFT14)
- Tubo di collegamento telescopico in ottone cromato
- Kit tubo e soffione (09036KT32)

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

<b>Portata:</b>	8 l/min (c/limitatore)
<b>Pressione di alimentazione:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pressione raccomandata:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura di alimentazione:</b>	5 – 65 °C
<b>Tempo di erogazione:</b>	<b>Art. KSA32/36:</b> 15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%) <b>Art. KSA32/36-30:</b> 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

EN



#### COMPOSITION

- Self-closing wall mounted push button mixer for shower (art. 08132 / 08132-30)
- Shower head (art. 09036)
- Wall pipe fixing kit (art. KFT14)
- Chromed brass telescopic connecting pipe
- Kit tube and shower (09036KT32)

#### OPERATING CHARACTERISTICS

<b>Flow rate:</b>	8 l/min (w/flow regulator)
<b>Operating pressure:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Recommended pressure:</b>	2 – 4 bar
<b>Water inlet temperature:</b>	5 – 65 °C
<b>Flow time:</b>	<b>Art. KSA32/36:</b> 15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%) <b>Art. KSA32/36-30:</b> 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)

ES



#### COMPOSICIÓN

- Mezclador temporizado mural con pulsador para ducha (art. 08132 / 08132-30)
- Cabeza de ducha (art. 09036)
- Kit de fijación mural para tubo (art. KFT14)
- Tubo de conexión telescópico en latón cromado
- Kit tubo y ducha (09036KT32)

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

<b>Caudal:</b>	8 l/min (c/ limitador de caudal)
<b>Presión de alimentación:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Presión recomendada:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura de alimentación:</b>	5 – 65 °C
<b>Tiempo de descarga:</b>	<b>Art. KSA32/36:</b> 15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%) <b>Art. KSA32/36-30:</b> 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

FR



#### COMPOSITION

- Mitigeur temporisé mural à poussoir pour douche (art. 08132 / 08132-30)
- Pomme de douche (art. 09036)
- Kit de fixation murale pour tuyau (art. KFT14)
- Tube de raccordement télescopique en laiton chromé
- Kit tube et pomme de douche (09036KT32)

#### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

<b>Débit:</b>	8 l/min (avec limiteur de débit)
<b>Pression d'alimentation:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pression recommandé:</b>	2 – 4 bar
<b>Température d'alimentation:</b>	5 – 65 °C
<b>Temporisation:</b>	<b>Art. KSA32/36:</b> 15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%) <b>Art. KSA32/36-30:</b> 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

DE



**Lieferumfang**

- Eingriff-Selbstschlußmischer für Dusche für Zweiloch Wandmontage (Art. 08132 / 08132-30)
- Duschkopf (Art. 09036)
- Befestigungsset für Rohr (Art. KFT14)
- Teleskop-Steigrohr aus verchromten Messing
- Schlauch- und Duschkopf-Kit (09036KT32)

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

<b>Durchflußvolumen:</b>	8 l/min (c/limitatore)
<b>Zulaufdruck:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Empfohlener Zulaufdruck:</b>	2 – 4 bar
<b>Zulauftemperatur:</b>	5 – 65 °C
<b>Fließzeit:</b>	<b>Art. KSA32/36:</b> 15 sec. @ 3 bar (Toleranz: 15 ± 5 sek.), kann um 40% reduziert werden
	<b>Art. KSA32/36-30:</b> 25 sec. @ 3 bar (Toleranz wie in EN 816: 30 +5/-10 sek.), kann um 40% reduziert werden.