



# 6700


## SISTEMA DE APERTURA mediante telemando remote control OPENING SYSTEM

### Instrucciones programación

1. Situar el puente de corriente a 12V.
2. Colocar el puente superior en Y (puente que está al lado del botón PROG/RESET).
3. Pinchar el botón PROG/RESET (parte superior derecha del circuito del receptor) durante 1 segundo. Se oirá una señal acústica larga. Mantener pinchado el botón PROG/RESET durante 8-10 segundos. Se oirá una señal acústica intermitente. En este momento la programación está realizada.
4. Colocarse a 2-4 metros del receptor y presionar el botón del emisor. Para programar más emisores, repetir esta operación. Se oirá una señal acústica.
5. Pasados 10 segundos de no realizar ninguna manipulación, se oirá una señal acústica que significa que la programación ha finalizado.

### Programming instructions

1. Place the electric current to 12V.
2. Place the upper deck electric bridge into Y (located next to PROG/RESET button).
3. Press the button PROG / RESET (top right of the receiver) for 1 second. You will hear a long beep. Keep pressed the button PROG / RESET for 8-10 seconds. You will hear an intermittent beep. Now programming is done.
4. Placed at 2-4 meters from the receiver and press the button of the emitter. To program additional emitters, repeat this operation. You will hear a beep.
5. After 10 seconds without manipulation, you will hear a beep which means that programming is complete.

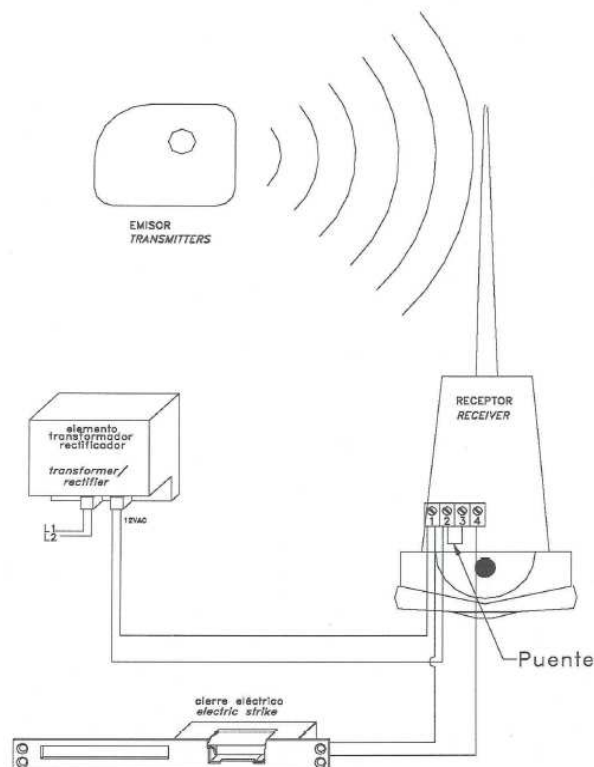

**NADAL BADAL, S.A.**

C/Electricitat, 12 – Pol. Ind. Santa Rita – 08755 Castellbisbal (Barcelona)  
Tel.: + 34 93 7720103 Fax: + 34 93 7721363 [www.jis.es](http://www.jis.es) [nadalbadal@jis.es](mailto:nadalbadal@jis.es) [export@jis.es](mailto:export@jis.es)

Ref. 07572